



EMBox

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT DE L'ÉNERGIE



- Fonctionne avec jusqu'à 30 appareils
- Jusqu'à six (6) interfaces 485
- Jusqu'à deux (2) connexions Ethernet et deux (2) ports CAN
- Wi-Fi/4G pour la communication externe
- Contrôle intelligent de l'énergie
- Configuration et surveillance locales
- Distribution automatique des adresses Modbus
- Paramétrage par lots des produits Fox ESS et mises à jour du micrologiciel
- Contrôle de la puissance active et réactive
- Compatible avec Fox ESS Cloud, aucune application supplémentaire requise



MULTI-RÉSEAUX

Ethernet, 485, compteur d'énergie, etc.



INTÉGRATION DES APPAREILS

Conçu pour durer et offrir une flexibilité maximale. Convient pour une installation en extérieur.



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉNERGIE

Contrôle de priorité énergétique multi-appareils.




INTÉGRATION DE SYSTÈMES

Peut s'intégrer dans une application plus sophistiquée.

Système intelligent de gestion de l'énergie de dernière génération de Fox ESS, EMBox fonctionne comme un hub de données central pour tous les onduleurs solaires, onduleurs hybrides, chargeurs de véhicules électriques, pompes à chaleur et stations météorologiques externes de Fox ESS.

EMBox peut intégrer jusqu'à 30 appareils et offrir de multiples solutions de gestion de l'énergie. Il offre également une flexibilité de conception système pour différentes applications.

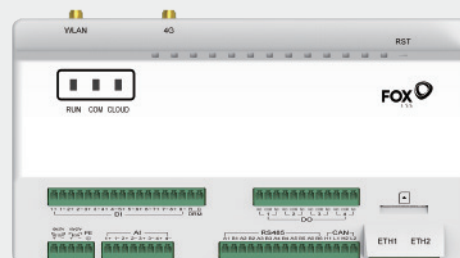

Pour en savoir plus sur la gamme de Fox ESS, visitez:

fr.fox-ess.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		Smart LogBox-A
Nombre maximal d'appareils		30
Interface RS485		6
CAN		2
Ethernet		2
Entrée numérique		8
Sortie numérique		4
Entrée analogique		4
Wi-Fi		802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 2,4GHz
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
Entrée CC [V]		10 ~ 27
Consommation électrique [W]		Max. 30
CONDITIONS AMBIANTES		
Température de fonctionnement [°C]		-30 ~ 60
Température de stockage [°C]		-40 ~ 70
Humidité [%]		≤95 (sans condensation)
Altitude [m]		≤4000
Indice de protection		IP20
DONNÉES GÉNÉRALES		
Dimensions (L*H*P) [mm]		205*110*63
Poids [g]		550
LED		3
Emplacement d'installation		Montage sur rail chapeau

