

# 1 Installation du Stick Wi-Fi

**Alarme : Le collecteur ne peut être connecté qu'à l'onduleur, aucun autre appareil.**

## Etape 1:


### Pour USB

Enlever le couvercle de protection, s'assurer que la marque triangulaire soit vers l'avant et centrée. Connecter le Smart Wi-Fi sur le port Wi-Fi/GPRS sous l'onduleur; sur le côté pour les modèles All-In-One Serrer l'écrou dans le sens horaire comme suit.



### Pour prise aviation 4P

Connecter le Smart Wi-Fi sur le port Wi-Fi/GPRS sous l'onduleur. Positionner l'étiquette vers vous. Serrer l'écrou dans le sens horaire comme suit.

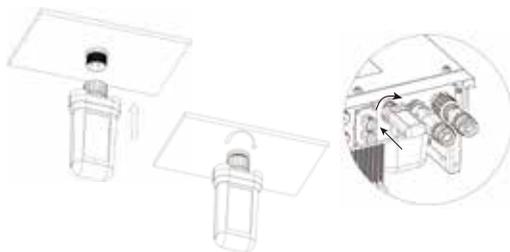

## Schritt 2:

Mettre l'onduleur en service (selon la procédure de mise en service détaillée dans le manuel d'utilisation de l'onduleur).

# 2 Installation de l'application

Scanner le QR code ci-dessous pour télécharger et installer l'application FoxCloud sur votre smartphone.




# 3 Configuration

Remarque : Le module est sous tension et démarré, veuillez patienter une minute pour démarrer la configuration WiFi.

## Paramétrage Web

### Etape 1:

Connectez votre appareil mobile avec Smart WiFi. Le SSID du Smart WiFi est 'W-xxxxx' et le mot de passe est 'mtmt2020'.

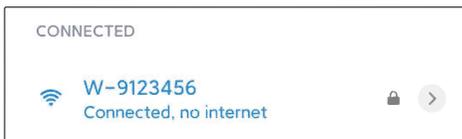

### Etape 2:

Après s'être connecté avec succès. Ouvrez le navigateur et entrez '192.168.1.1' dans la barre d'adresse en haut.



### Etape 3:

Déroulez le menu WiFi SSID pour trouver le routeur domestique et entrez le mot de passe du routeur domestique.




## Paramètres de l'application

### Etape 1:

Ouvrez l'APP, entrez 'Nom d'utilisateur' et 'Mot de passe' et cliquez sur 'S'identifier'.



Ou connectez-vous à l'application, cliquez sur la page 'Mon'. Cliquez ensuite sur 'Connectez-vous (local)'.

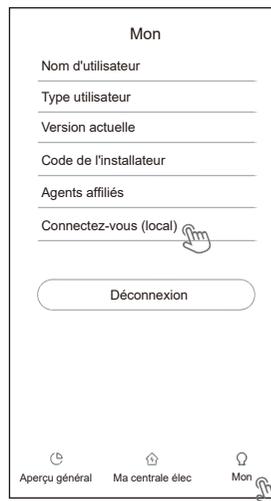


### Etape 2:

Veuillez scanner le 'SN' sur le collecteur.



### Etape 3:

Connectez votre appareil mobile au Smart WiFi. Le SSID du Smart WiFi est 'W-xxxxx' et le mot de passe est 'mtmt2020'.

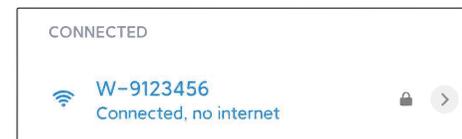

### Etape 4:

Veuillez saisir 'WIFI SSID' et 'Mot de passe', puis cliquez sur 'Confirmer'.



### Etape 5:

Le réseau de distribution est performant.




# 4 Créer un compte



## Pour les installateurs

### Etape 1:

Cliquer sur 'S'inscrire', entrer les informations de l'installateur pour compléter la création de compte installateur.

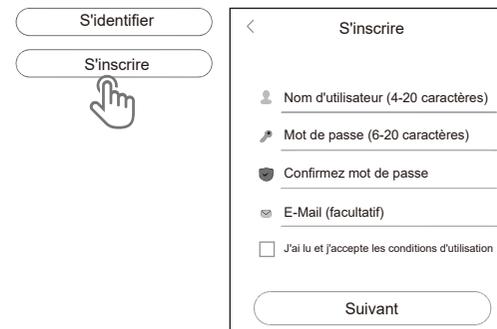

NB : Si vous avez déjà un compte installateur / Agent, cliquer sur 'S'identifier' pour vous connecter directement avec votre compte installateur / agent.


### Etape 2:

Sélectionner 'Installateur' et entrer le nom d'installateur, puis cliquer sur 'Confirmer'. Nous recommandons de compléter toutes les informations pour nous permettre d'assurer le service après-vente.

NB:

Installateur: L'installateur

Agent: L'agent / distributeur / entreprise d'installation.

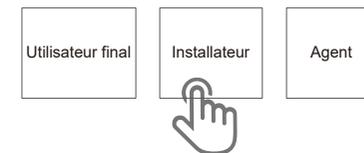

## Pour l'utilisateur

**Etape 1:**  
Cliquez sur 'S'inscrire', entrez les informations de l'utilisateur pour compléter la création de compte utilisateur.

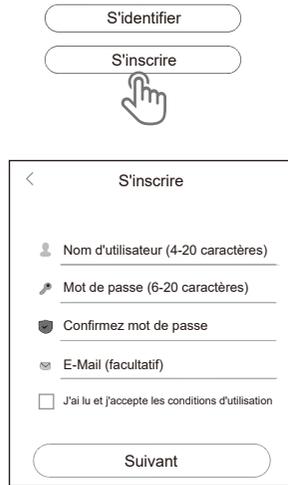


Diagram showing the registration process: 'S'identifier' button, 'S'inscrire' button (highlighted with a hand icon), and a registration form with fields for 'Nom d'utilisateur (4-20 caractères)', 'Mot de passe (6-20 caractères)', 'Confirmez mot de passe', 'E-Mail (facultatif)', and a checkbox for 'J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation'. A 'Suivant' button is at the bottom.

**Etape 2:**  
Sélectionner 'Utilisateur final' et scanner le QR code du Smart Wi-Fi et cliquer sur 'Confirmer'.  
Nous recommandons de compléter toutes les informations pour nous permettre d'assurer le service après-vente.



Three buttons: 'Utilisateur final' (highlighted with a hand icon), 'Installateur', and 'Agent'.




Form titled 'Utilisateur final' with fields for 'Enregistreur de données SN' and 'Code des installateurs/agents'. A 'Confirmer' button is at the bottom.



## 5 Créer un site

### Pour l'installateur

**Etape 1:**  
Ouvrir l'application, connectez-vous avec votre compte installation / agent.




Form titled 'S'identifier' with fields for 'Nom d'utilisateur (4-20 caractères)' and 'Mot de passe (6-20 caractères)'. Includes a checkbox for 'Mémoriser mot de passe' and a 'Mot de passe oublié' link. A 'S'identifier' button is at the bottom.

**Etape 2:**  
Appuyer sur l'icône '+' sur la page d'accueil pour ajouter un site. Appuyer sur l'icône de scan dans 'Liste des appareils' pour scanner le QR code en façade du stick Wi-Fi.




Form titled 'Ma centrale élec.' with a 'Confirmer' button. Fields include: 'Nom du site', 'Type de site', 'Taille des PV (kWp)', 'Taille du système (kW)', 'Pays/Région', 'Ville', 'Adresse', 'Fuseau horaire', 'Code postal', 'Agent (anonymous)', 'Tarif de rachat (USD (\$))', and 'Liste des données' with a '+' icon.



NB: Après avoir lancé l'application, un message apparaîtra 'activez la localisation de l'appareil', sélectionner 'permettre'. Pour la taille des PV, saisissez la puissance réelle des panneaux solaires installés.


## Pour l'utilisateur final

**Etape 1:**  
Ouvrir l'application, se connecter avec votre compte utilisateur.




Form titled 'S'identifier' with fields for 'Nom d'utilisateur (4-20 caractères)' and 'Mot de passe (6-20 caractères)'. Includes a checkbox for 'Mémoriser mot de passe' and a 'Mot de passe oublié' link. A 'S'identifier' button is at the bottom.

**Etape 2:**  
Appuyer sur l'icône '+' sur la page d'accueil pour ajouter un site. Appuyer sur l'icône de scan dans 'Liste des appareils' pour scanner le QR code en façade du stick Wi-Fi.

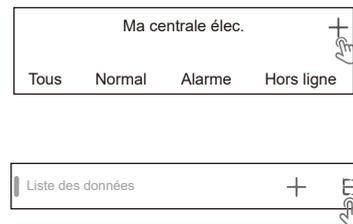


Home screen showing 'Ma centrale élec.' with a '+' icon and 'Liste des données' with a '+' icon.



NB: Après avoir lancé l'application, un message apparaîtra 'activez la localisation de l'appareil', sélectionner 'permettre'. Pour la taille des PV, saisissez la puissance réelle des panneaux solaires installés.

NB: Si le numéro de série a déjà été affecté à un site, l'application vous redirigera sur la page ci-contre. Si le numéro de série n'a pas été associé, se reporter à l'étape 3.

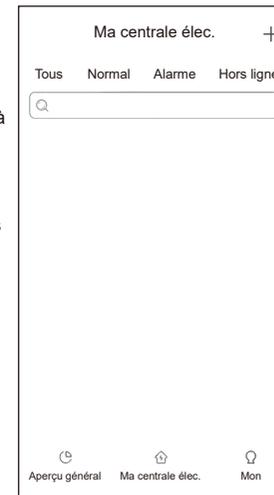

Home screen titled 'Ma centrale élec.' with a search bar and a '+' icon. Bottom navigation includes 'Aperçu général', 'Ma centrale élec.', and 'Mon'.


**Etape 3:**  
Après avoir scanné le QR code, cliquer sur 'Confirmer' dans le coin supérieur droit de la page, l'application vous affichera un message 'Ajouter un DataLogger', cliquer sur 'Confirmer'. Compléter toutes les informations requises et cliquer sur 'Confirmer' dans le coin supérieur droit.



Dialog box titled 'Ajouter un DataLogger' with the message: 'L'enregistreur de données n'est pas associé à un site. Vous souhaitez créer un nouveau site ?'. Buttons for 'Confirmer' and 'Annuler'.



Form titled 'Ma centrale élec.' with a 'Confirmer' button. Fields include: 'Nom du site', 'Type de site', 'Taille des PV (kWp)', 'Taille du système (kW)', 'Pays/Région', 'Ville', 'Adresse', 'Fuseau horaire', 'Code postal', 'Agent (anonymous)', 'Tarif de rachat (USD (\$))', and 'Liste des données' with a '+' icon.



E-mail: [service@fox-ess.com](mailto:service@fox-ess.com)  
Website: [www.foxesscloud.com](http://www.foxesscloud.com)